


FL063-6E_.4I.V5P

Leistungsdaten Performance data

1~ 230V ±10% 50Hz


| | | |
|-------------------|------|-------------------|
| P ₁ | 0,63 | kW |
| I | 2,9 | A |
| n | 870 | min ⁻¹ |
| I _A | 5,6 | A |
| ΔI | 0 | % |
| C _{400V} | 12 | μF |
| t _R ② | 50 | °C |
| t _R ⑤ | 60 | °C |

Kennliniendaten Characteristic data

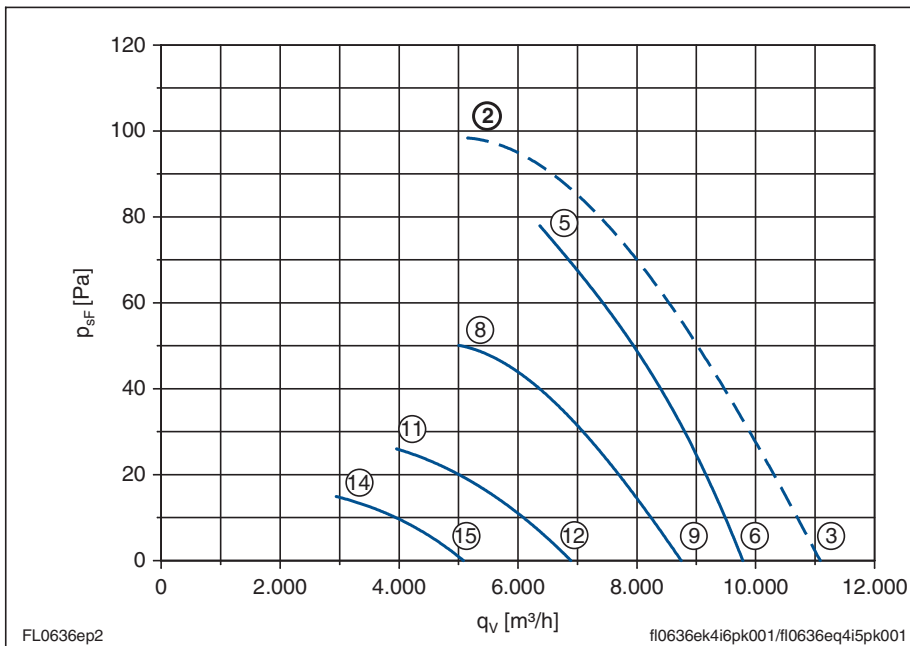

| | U | I | P ₁ | n |
|---|-----|-----|----------------|-------------------|
| | V | A | W | min ⁻¹ |
| ② | 230 | 2,9 | 630 | 870 |
| ③ | | 2,2 | 470 | 900 |
| ⑤ | 230 | 2,7 | 600 | 880 |
| ⑥ | | 2,3 | 500 | 920 |
| ⑧ | 170 | 2,9 | 460 | 700 |
| ⑨ | | 2,4 | 390 | 820 |
| ⑪ | 135 | 2,6 | 320 | 500 |
| ⑫ | | 2,4 | 300 | 650 |
| ⑭ | 110 | 2,2 | 220 | 380 |
| ⑮ | | 2,2 | 210 | 480 |

$$p_{d2} = 4,6 \cdot 10^{-7} \cdot q_v^2$$

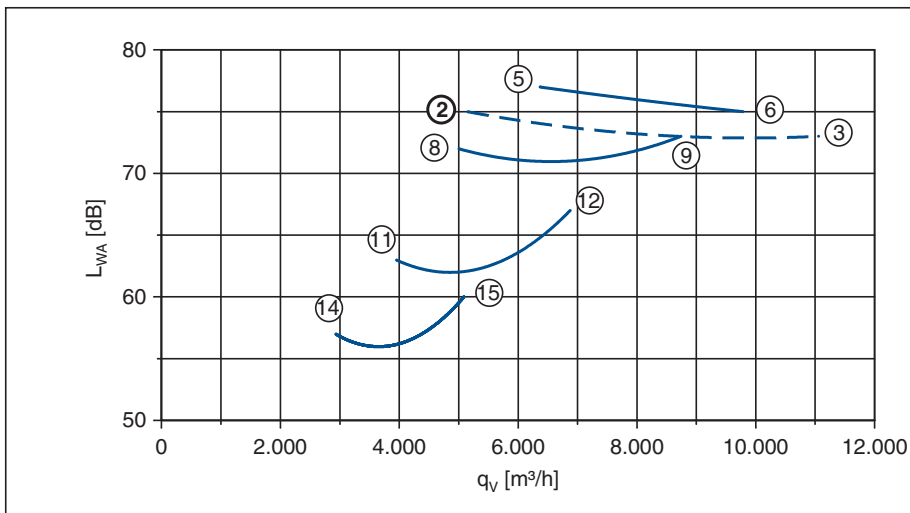

--- gemessen in Voldüse ohne Berührungsschutzgitter in Einbauart A nach ISO 5801
measured in full bell mouth without guard grille in installation type A according to ISO 5801

— gemessen in Kurzdüse mit druckseitigem Berührungsschutzgitter
measured in short bell mouth with guard grille on the pressure side

FL

Maßblatt / Dimension sheet

| Type | Artikel-Nr. article no. | Bauform design | Luftförderrichtung airflow direction | Gewicht weight | Anschlussschaltbild connection diagram | Maßblatt dimension sheet | Seite page |
|------------------|----------------------------|-------------------|---|-------------------|---|-----------------------------|---------------|
| FL063-6EA.4I.V5P | 132 947 | A | V | 9,6 kg | 104XA | L-KL-8800 | 5/2/7 |
| FL063-6EK.4I.V5P | 132 948 | K | V | 13,2 kg | 104XA | L-KL-8801 | 5/2/10 |